

SUN2000-150K-MG0 Smart PV Controller



Protezione da archi elettrici



Protezione da guasti
DC verso terra



Ripristino PID





Smart String Level
Disconnect (SSLD)



Smart Connector
Temperature Detector (SCTD)



Comunicazione in PLC

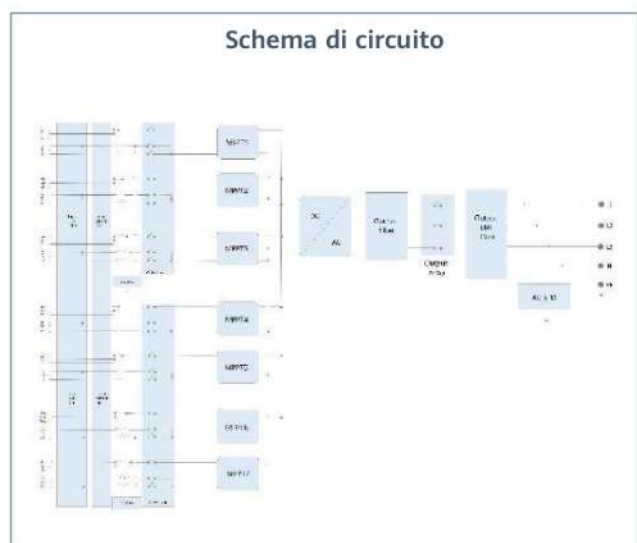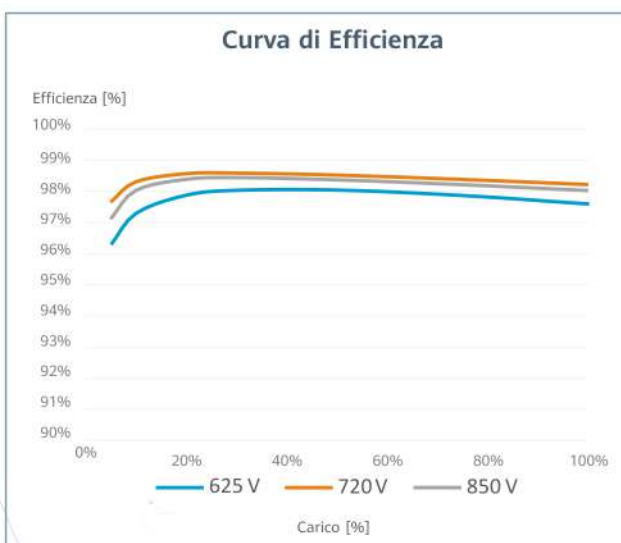

SOLAR.HUAWEI.COM/

Specifiche Tecniche

SUN2000-150K-MG0

Efficienza

Efficienza massima	98.6% @400V, 98.8% @480V
Efficienza ponderata	98.4%

Input

Tensione massima ¹	1100 V
Massima corrente per MPPT	48 A
Massima corrente per singolo ingresso stringa	23 A
Massima corrente di corto circuito per MPPT	66 A
Tensione minima di avvio	200 V
Intervallo di tensione di lavoro dell'MPPT ²	200 V - 1,000 V
Numero di MPPT	7
Ingressi stringa per MPPT	3

Output

Potenza attiva nominale	150000 W
Potenza apparente massima	165000 VA
Potenza attiva massima (cosφ=1)	165000 W
Tensione nominale	380 V/400 V/480Vac
Frequenza di rete nominale	50 Hz / 60 Hz
Corrente nominale	227.9 A @380 V, 216.5 A @400 V, 180.4A @480Vac
Corrente massima	253.2 A @380 V, 240.5 A @400 V, 200.5A @480Vac
Fattore di potenza	0.8 in anticipo... 0.8 in ritardo
Distorsione armonica totale (THD)	<1%

Protezioni

Protezione anti-isola	Si
Protezione da sovracorrente AC	Si
Protezione da polarità inversa DC	Si
Monitoraggio guasti a livello di stringa	Si
DC Surge	Tipo II
AC Surge	Tipo II
Controllo resistenza di isolamento DC	Si
Controllo corrente residua	Si
Smart String Level Disconnect (SSLD)	Si
AFCI	Si
Smart Connector Temperature Detection (SCTD)	Si
Ripristino PID	Si
Protezione da guasti FV-terra	Si

Comunicazione

Display	Indicatori LED; adattatore WLAN + App FusionSolar
RS485	Si
USB	Si
Smart Dongle	Smart Dongle – 4G / WLAN (Opzionale)
Monitoring BUS (MBUS)	Si (Trasformatore di isolamento richiesto)

Generali

Dimensioni (W x H x D)	1,000 x 710 x 395 mm
Peso	≤ 99 kg
Intervallo di temperatura operativa	-25°C - 60°C
Raffreddamento	Smart Air Cooling
Altitudine operativa massima	4000 m
Umidità relativa	0 - 100%
Connettori DC	Amphenol HH4
Connettore AC	Connettore waterproof + terminale OT/D
Grado di protezione	IP66
Topologia	Senza trasformatore

Standard (ulteriori disponibili su richiesta)

Certificazioni	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683
Codici di rete	CEI 0-16, CEI 0-21, VDE-AR-N4105, EN 50549-1, EN 50549-2, RD 661, RD 1699, C10/11

* 1 Un valore di tensione in ingresso maggiore può danneggiare irreparabilmente l'inverter.
 * 2 Qualsiasi valore di tensione fuori da questo intervallo può risultare in un funzionamento non corretto dell'inverter.